


JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE

UR-80

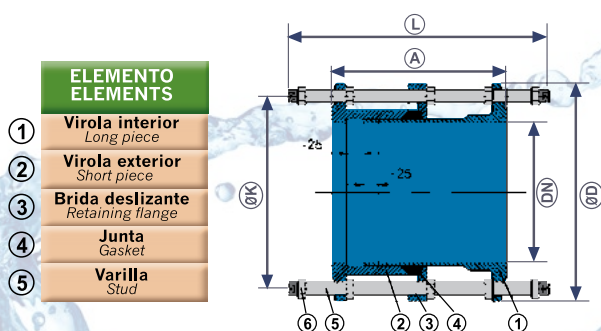

- Facilita a montagem e a manutenção de tubos e outros elementos, dando flexibilidade as linhas em seu sentido longitudinal.
- Confeccionado em Ferro fundido nodular GGG 40
- Revestimento Epoxi e Borracha de Vedação em EPDM
- Parafusos zincados, com opção em aço inox
- Possibilidade de fabricar até DN 2000 e PN 40

PN-10						PN-16						PN-25					
DN	A	D	K	VARILLA Stud	L	DN	A	D	K	VARILLA Stud	L	DN	A	D	K	VARILLA Stud	L
40	200	150	110	4xM16	330	40	200	150	110	4xM16	330	40	200	150	110	4xM16	340
50	200	165	125	4xM16	330	50	200	165	125	4xM16	330	50	200	165	125	4xM16	350
65	200	185	145	4xM16	330	65	200	185	145	4xM16	330	65	200	185	145	8xM16	350
80	200	200	160	8xM16	350	80	200	200	160	8xM16	350	80	210	200	160	8xM16	360
100	200	220	180	8xM16	350	100	200	220	180	8xM16	350	100	220	235	190	8xM20	370
125	200	250	210	8xM16	350	125	200	250	210	8xM16	350	125	220	270	220	8xM24	380
150	200	285	240	8xM20	350	150	200	285	240	8xM20	350	150	230	300	250	8xM24	390
200	220	340	295	8xM20	380	200	220	340	295	12xM20	380	200	230	360	310	12xM24	400
250	220	400	350	12xM20	380	250	230	400	355	12xM24	400	250	250	425	370	12xM27	430
300	220	455	400	12xM20	390	300	250	455	410	12xM24	420	300	250	485	430	12xM27	440
350	230	505	460	16xM20	400	350	260	520	470	16xM24	440	350	270	555	490	16xM30	470
400	230	565	515	16xM24	410	400	270	580	525	16xM27	460	400	280	620	550	16xM33	490
450	250	615	565	16xM24	430	450	270	640	585	20xM27	470	450	280	670	610	20xM33	490
500	260	670	620	20xM24	450	500	280	715	650	20xM30	490	500	300	730	660	20xM33	520
600	260	780	725	20xM27	460	600	300	840	770	20xM33	520	600	320	845	770	20xM36	560
700	260	895	840	24xM27	460	700	300	910	840	24xM33	520	700	340	960	875	24xM39	590
800	290	1015	950	24xM30	500	800	320	1025	950	24xM36	550	800	360	1085	990	24xM45	630
900	290	1115	1050	28xM30	500	900	320	1125	1050	28xM36	560	900	380	1185	1090	28xM45	660
1000	290	1230	1160	28xM33	510	1000	340	1255	1170	28xM39	600	1000	400	1320	1210	28xM52	690
1200	320	1455	1380	32xM36	570	1200	360	1485	1390	32xM45	650	1200	450	1530	1420	32xM52	780
1400	340	1675	1590	36xM39	600	1400	380	1685	1590	36xM49	680	1400	480	1755	1640	36xM62	820
1600	410	1915	1820	40xM45	680	1600	410	1930	1820	40xM52	700						
1800	420	2115	2020	44xM45	780	1800	420	2130	2020	44xM52	800						

LOKSAN

www.loksanbr.com
Telefone: (11) 3805-1901

E-mail: vendas@loksanbr.com

Avenida Conceição, 386 - Carandiru - CEP 02072-000 - São Paulo - SP