




BICO TOMAHAWK

Bico torpedo de tração elevada.

Jatos traseiros com ângulos de 5° e 10° para um baixo impacto nas paredes do tubo (bom para tubos antigos).

Possui dispositivo interno que maximiza a eficiência do fluxo, reduzido a queda de pressão no interior do bico.

	3/4"F	1"F	1" 1/4F
Ø x C (mm)	68X125	98X210	98X210
Peso (kg)	2,5	5,6	5,6
Ângulo do jato	5°/ 10°	5°/ 10°	5°/ 10°
Qtd. e Rosca dos insertos	6 (M10x1)	10 (M10x1)	10 (M10x1)
Pressão Máxima (bar)	300	300	300
Fluxo (lt/min)	>80	>150	>150
Diâmetro do tubo (mm)	150-300	200-500	200-500

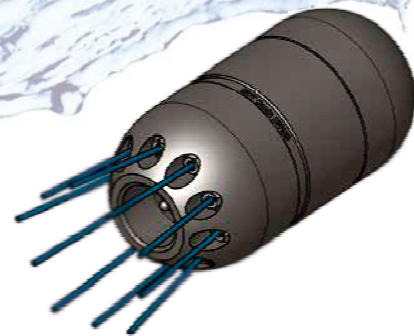

Aplicações:

- 💧 Adequado para remoção de areia e arraste de sedimentações em geral.